MONITOR 15

Руководство по эксплуатации

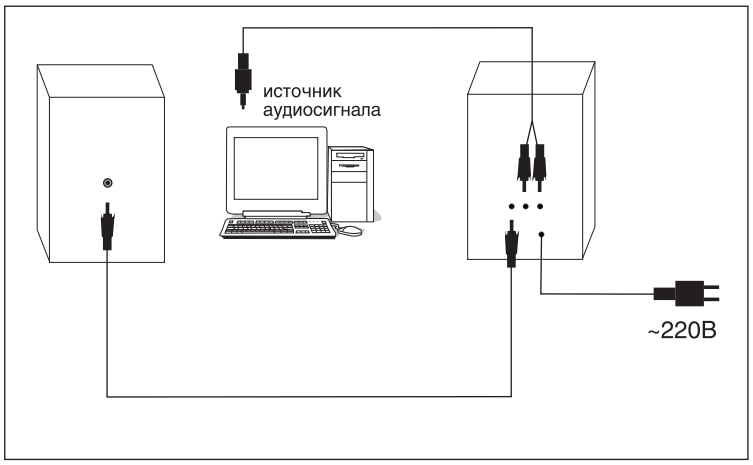

Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить из к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания на задней панели во включенное положение. Регулятор громкости выведите необходимую громкость. При этом должен загореться световой индикатор питания.
Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

Панель управления

1. Регулятор тембра НЧ
2. Регулятор тембра ВЧ
3. Регулятор громкости
4. Индикатор питания

